




## NFB




### *Balance au sol surbaissée, portée max. de 600 kg à 1500 kg, précision de 200 g à 500 g*

**Balance au sol** de portée max. de 600 kg à 1500 kg, Avec ses deux rampes d'accès intégrées, la pesée de chariots ou de rolls conteneurs devient très facile.

Cet instrument de pesage est en acier laqué avec une tôle gaufrée à surface antidérapante, extrêmement résistante au pliage.

Ses 4 capteurs aciers permettent une pesée pour des portées maximales variables entre 600 et 3000 kg.

La précision du pesage varie suivant les versions de 200 à 500 g.

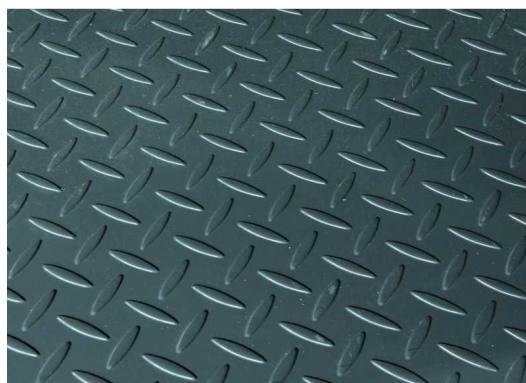

Cette plateforme de pesée offre un indice de protection IP 67. On peut donc l'utiliser dans des zones nécessitant une protection contre la poussière et l'eau, pour un usage limité dans le temps.

Son afficheur est particulièrement lisible avec son rétroéclairage et ses chiffres de 52 mm.

Cette plateforme de pesage existe en version homologuée pour transactions commerciales. Vous pouvez donc l'utiliser pour vendre vos produits au poids. Elle vous est livrée avec une vignette et un carnet de métrologie valable un an. Dans le cas d'une homologation, elle doit être commandée dès le départ car on ne peut homologuer la balance une fois livrée. On doit de plus, veiller à ce que la balance soit bien fixée au sol dans le cas d'une pesée homologuée.

Simple à installer et à utiliser, elle ne requiert aucune compétence ou formation particulière. Il faut placer le système de pesée sur une surface solide et plane. Son guide d'utilisation, livré avec la balance, vous détaille les réglages à effectuer pour lancer la pesée. La montée des objets à peser sur le plateau est très facile grâce aux deux rampes intégrées. Il vous suffit de lire l'information de poids sur l'écran de l'indicateur.

**Cette balance AU SOL est un outil idéal pour tous ceux qui veulent peser rapidement et sans effort des chariots ou rolls.** Robuste, précise, bien protégée, elle est conçue pour vous accompagner pendant de longues années. Fabriquée par la Marque allemande de référence du pesage, vous faites un achat sans risque.



## Caractéristiques techniques

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Famille                            | Balance industrielle          |
| Catégorie                          | Balance au sol                |
| Secteur                            | Industrie, Agro-alimentaire   |
| Applications                       | Contrôle du poids             |
| Réglementation                     | CE                            |
| Vignette et carnet metrologique    | M (selon version)             |
| Protection IP                      | IP 67                         |
| Classe                             | III                           |
| BPL/BPF                            | oui                           |
| Calibration interne/externe        | Externe                       |
| Batterie                           | de série                      |
| Durée de la batterie               | 8 heures                      |
| Temps de recharge                  | 10 heures                     |
| Transformateur                     | Externe                       |
| Colonne/pied/suspension            | colonne en option             |
| Ecran                              | LCD rétro-éclairé             |
| Taille des chiffres (mm)           | 52                            |
| Interfaces                         | RS232                         |
| Matière du boîtier                 | ABS                           |
| Matière du plateau                 | acier lacqué                  |
| Plateau dimensions                 | 1600x1200mm / 1800x1400 mm    |
| Pieds réglables                    | oui                           |
| Housse de protection               | en option ou accessoire       |
| Imprimante                         | en option                     |
| Principe de pesage                 | jauges de contrainte          |
| Portée                             | 600 kg à 1,5 t                |
| Précision de lecture               | 200 g à 500 g                 |
| Unités possibles                   | kg                            |
| Linéarité                          | 400 g/1 kg                    |
| Ecart-type de reproductibilité     | 200 g à 500 g                 |
| Résolution échelon de contrôle     | 200 g à 500 g                 |
| Temps de stabilisation             | 2 s                           |
| Pesage                             | oui                           |
| Formulation                        | oui                           |
| Plage de tolérance (checkweighing) | oui                           |
| Pesée dynamique ou d'animaux       | oui                           |
| Charge minimum                     | 4 kg/10 kg                    |
| Température opératoire             | -10 °C / 40 °C                |
| Poids brut                         | 131 kg/150 kg                 |
| Poids à l'expédition               | 150 kg/175 kg                 |
| Dimensions emballage               | 1650x1250x350 / 1850x1450x350 |
| Garantie *                         | 3 ans, retour atelier         |
| Délai d'expédition                 | 72-96 heures                  |

## Versions

| Référence       | Portée maximum | Précision | Plateau      | Métrologie |
|-----------------|----------------|-----------|--------------|------------|
| NFB 600K200LM   | 600 kg         | 200 g     | 1800x1400 mm | -          |
| NFB 600K200LM+M | 600 kg         | 200 g     | 1800x1400 mm | Vignette   |
| NFB 600K200M    | 600 kg         | 200 g     | 1600x1200 mm | -          |
| NFB 600K200M+M  | 600 kg         | 200 g     | 1600x1200 mm | Vignette   |
| NFB 1.5T0.5LM   | 1500 kg        | 500 g     | 1800x1400 mm | -          |
| NFB 1.5T0.5LM+M | 1500 kg        | 500 g     | 1800x1400 mm | Vignette   |
| NFB 1.5T0.5M    | 1500 kg        | 500 g     | 1600x1200 mm | -          |
| NFB 1.5T0.5M+M  | 1500 kg        | 500 g     | 1600x1200 mm | Vignette   |

# EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE  
L'ÉQUIPEMENT  
INDUSTRIEL  
ET  
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9  
ALLEE DES EPINETTES  
77200 TORCY

01 60 05 98 56

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*