




NHB-600+M

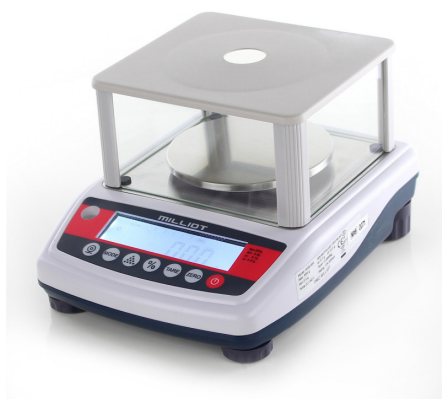

Balance pharmacie homologuée NHB+M, portée max. 600 g, précision 0.01 g

Balance de précision homologuée :
Portée max. 600 g, précision depuis 0,01 g

Best-seller et meilleur rapport qualité/prix en pharmacie, bijouterie et laboratoire

Charge minimum en usage réglementé : 0,5 g

La vignette de métrologie valable 1 an et le carnet de métrologie sont fournis avec cette balance de précision homologuée.



Cette balance de précision de la marque française Milliot présente les caractéristiques ci-dessous :

Portée 600 g, précision 1/100e g

Plateau inox diamètre 120 mm

Chambre de protection amovible

Comptage et pourcentage

Clavier étanche simple à utiliser

Barre graphique Alimentation secteur et accu

Une **balance de précision homologuée** très simple à utiliser, 7 touches clairement identifiées, tout en bénéficiant des fonctions indispensables comme **balance de bijouterie**, **balance de pharmacie** ou **balance de laboratoire**.

Elle dispose en standard de:

- Affichage rétro-éclairé haut contraste, chiffres de 16 mm de hauteur
- Cumul des pesées
- Pesage en pourcentage
- RS232 pour connexion PC ou imprimante
- Indicateur de niveau à bulle en façade
- Tare semi automatique
- 4 pieds réglables

Son affichage très rapide et son niveau de précision en font un outil de classe II à un prix exceptionnel, qui peut peser en grammes et en **carats**.

Charge minimum en usage réglementé : 0,5 g

La vignette de métrologie valable 1 an et le carnet de métrologie sont fournis avec cette balance de précision homologuée.

Chacune de nos balances de précision est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.



Caractéristiques techniques

Famille	Balance de précision
Catégorie	Balance de précision
Secteur	Pharmacie, Bijouterie
Applications	Pharmacie, Bijouterie
Réglementation	CE
Vignette et carnet metrologique	M
Classe	II
Etalonnage	déclaration de conformité
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	de série
Durée de la batterie	40 heures
Temps de recharge	12 heures
Indicateur de niveau de charge	oui
Transformateur	Externe
Chambre de protection (cage)	oui
Clavier	7 touches
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	16
Interfaces	RS232
Niveau intégré	oui
Matière du boîtier	ABS
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	Ø 120 mm
Pieds réglables	oui
Portée	600 g
Précision de lecture	0,01 g
Unités possibles	g
Linéarité	0,02 g
Ecart-type de reproductibilité	1 mg/200 mg
Résolution échelon de contrôle	100 mg à 1 g
Temps de stabilisation	2 s
Pesage	oui
Comptage	oui
Pesée en pourcentage	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
Charge minimum	0,5 g
Température opératoire	5 à +40°
charge maximum	600 g
Poids à l'expédition	2,5 kg
Dimensions hors-tout	255x200x69
Dimensions emballage	330x260x260
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau
NHB-600-0.01+M	600 g	0,01 g	diamètre 120 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.